

DESIGO V5

Проектирование

SIEMENS




© «Сименс». Все права защищены.


Ограничения при проектировании



Ограничения при проектировании

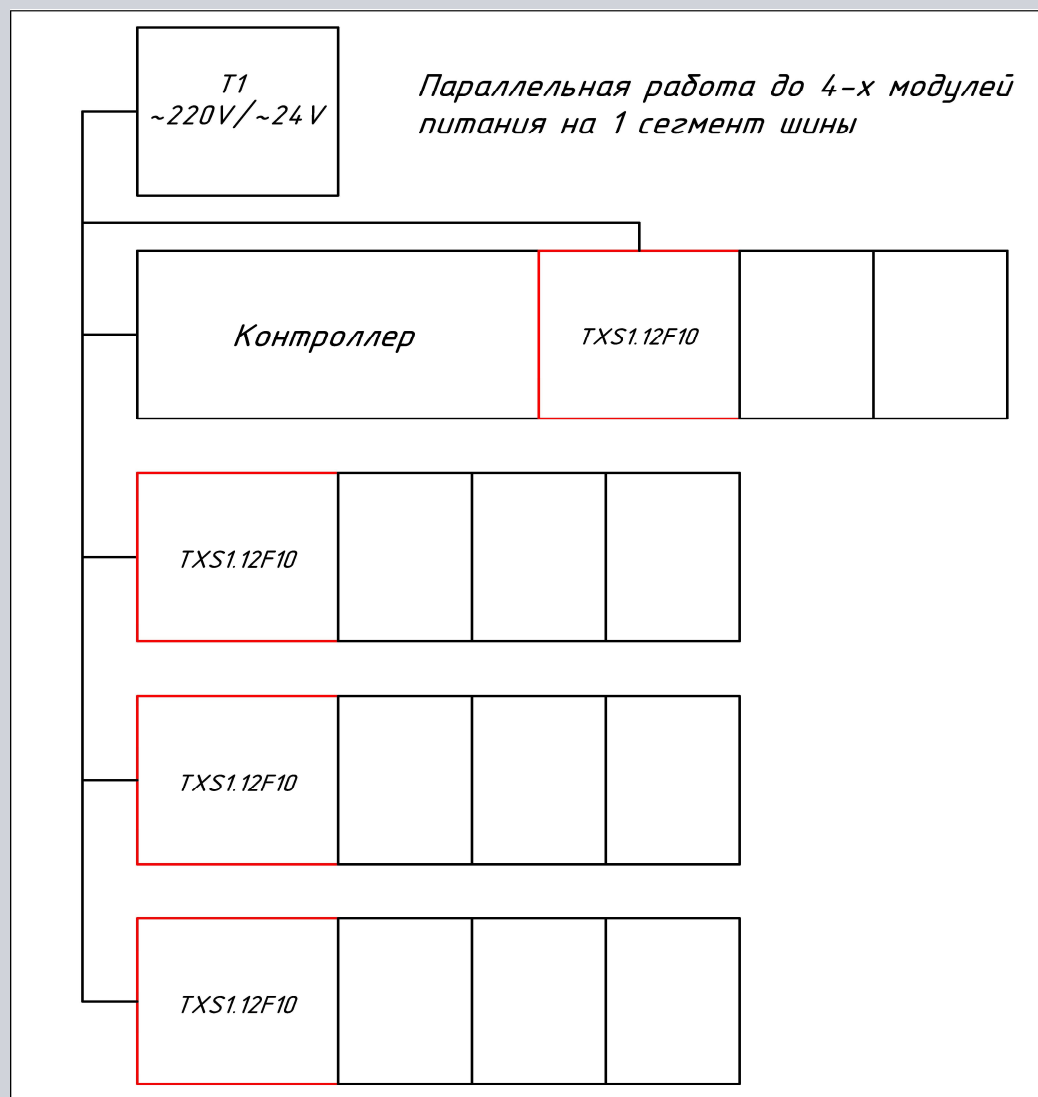

Ограничения при проектировании

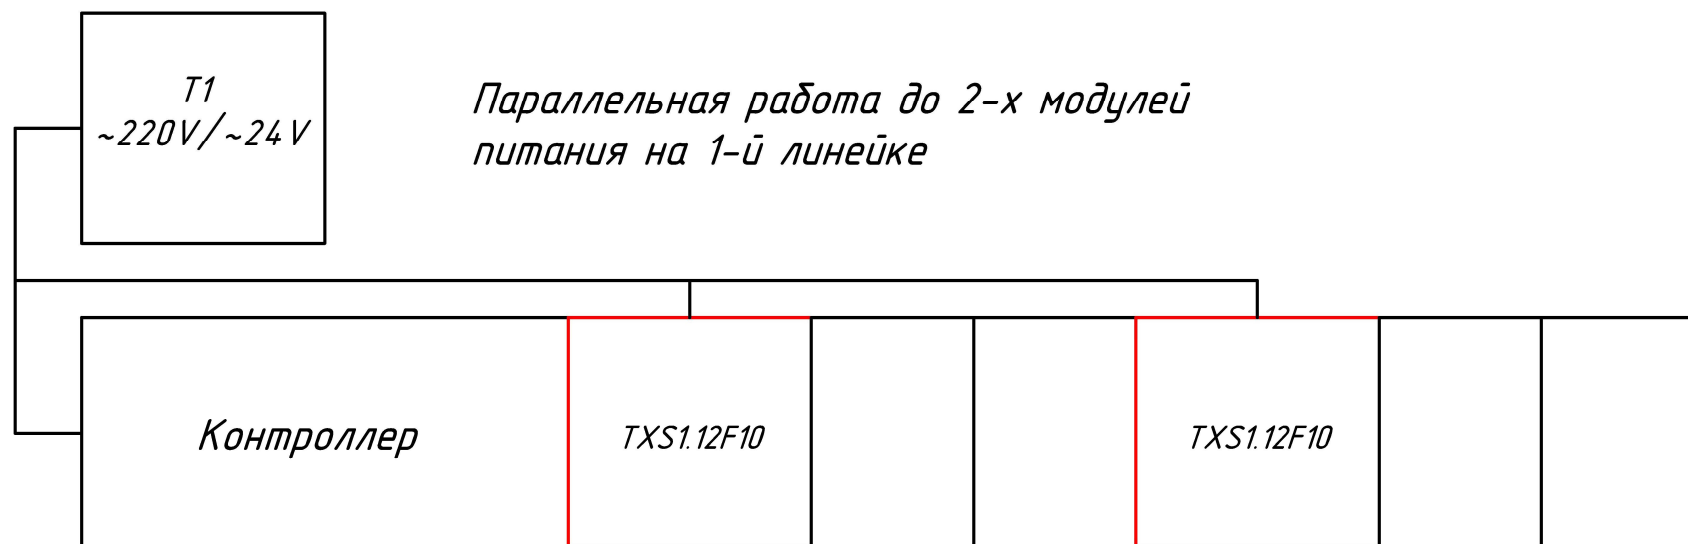

Ограничения при проектировании




Ограничения при проектировании




На 1 контроллер можно использовать до 9 (1+8) модулей TXA1.IBE


Ограничения при проектировании

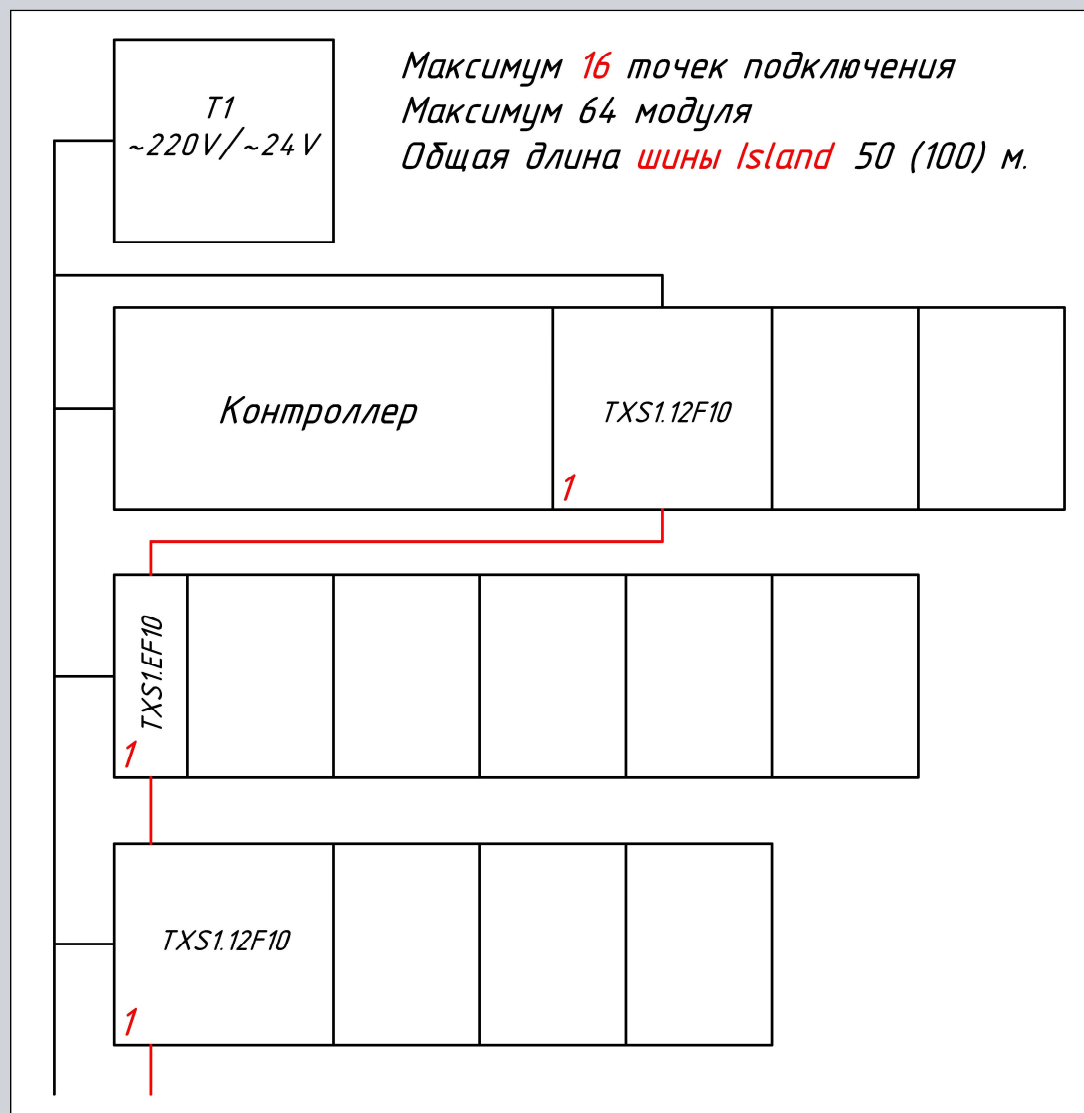


Комплектующие шкафа

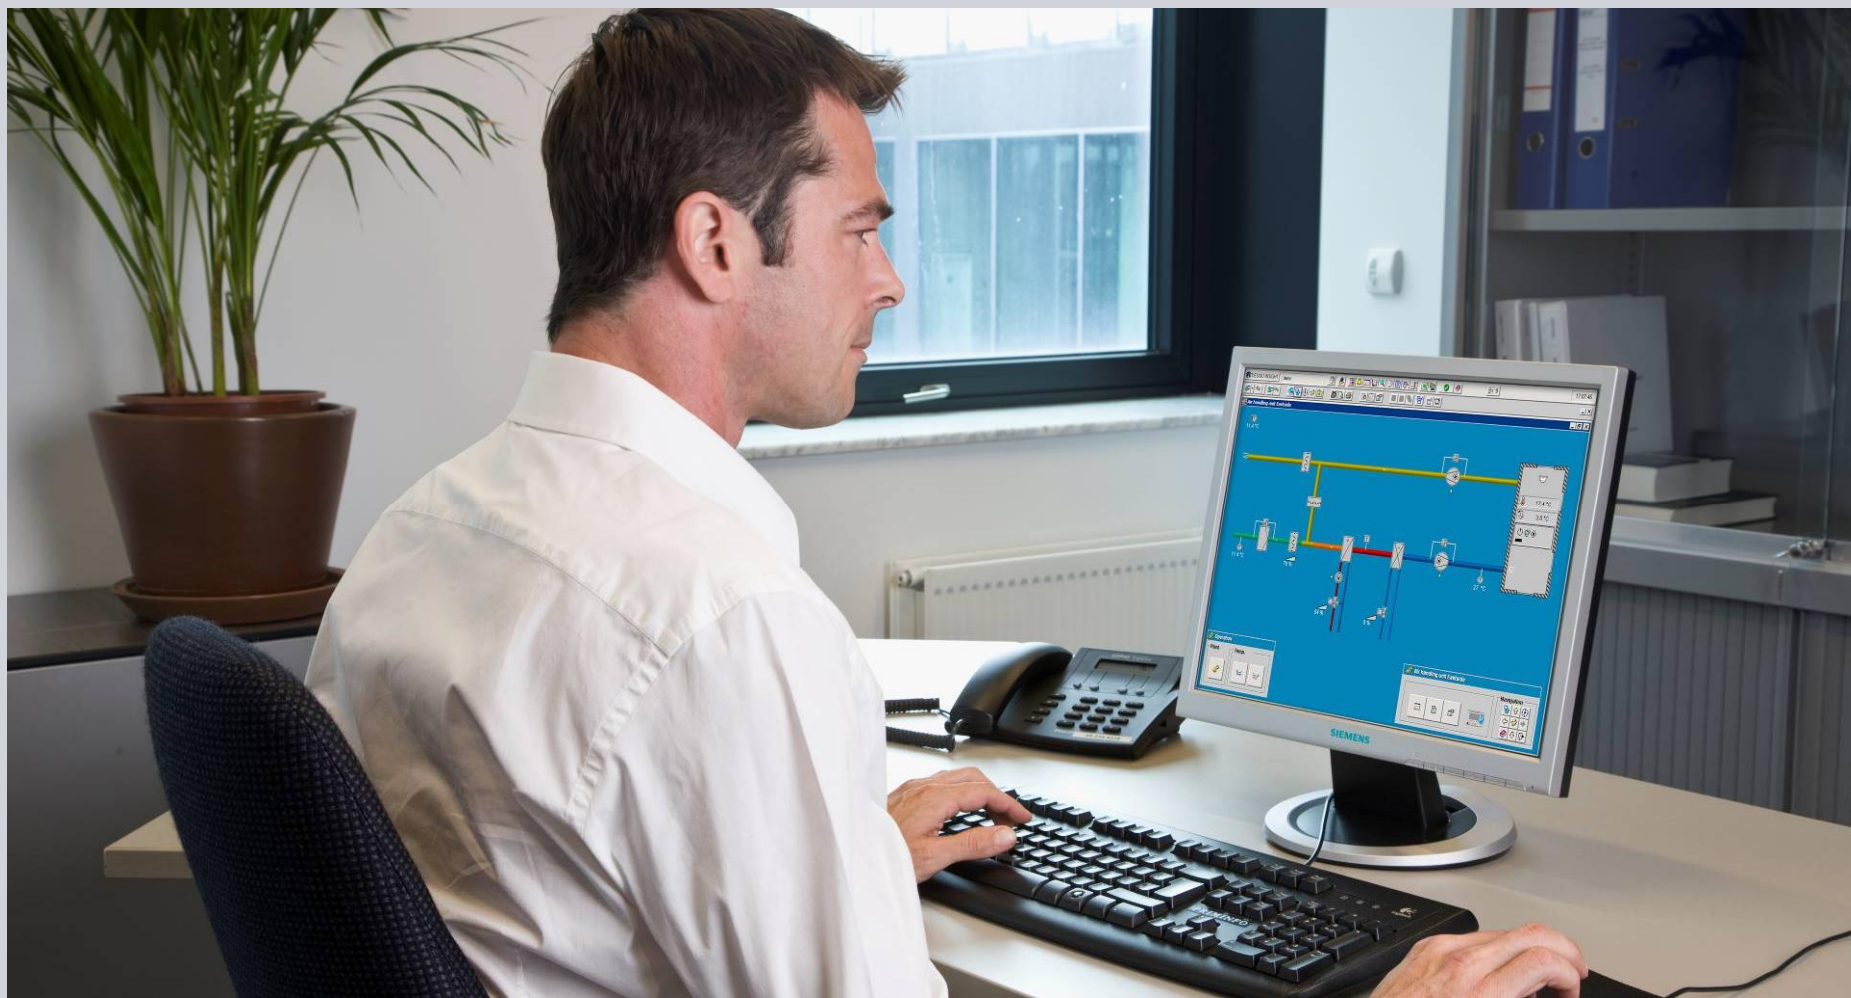

Комплектующие шкафа

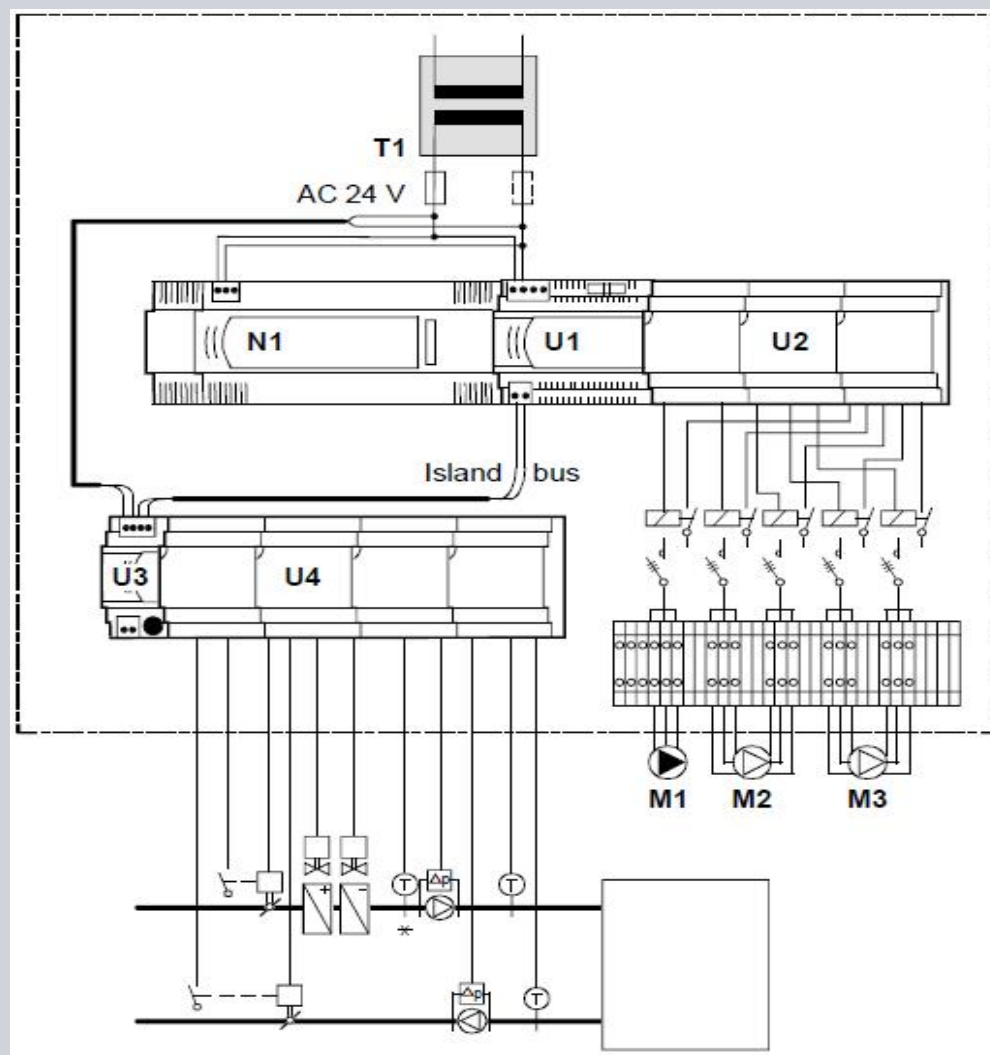


Комплектующие шкафа

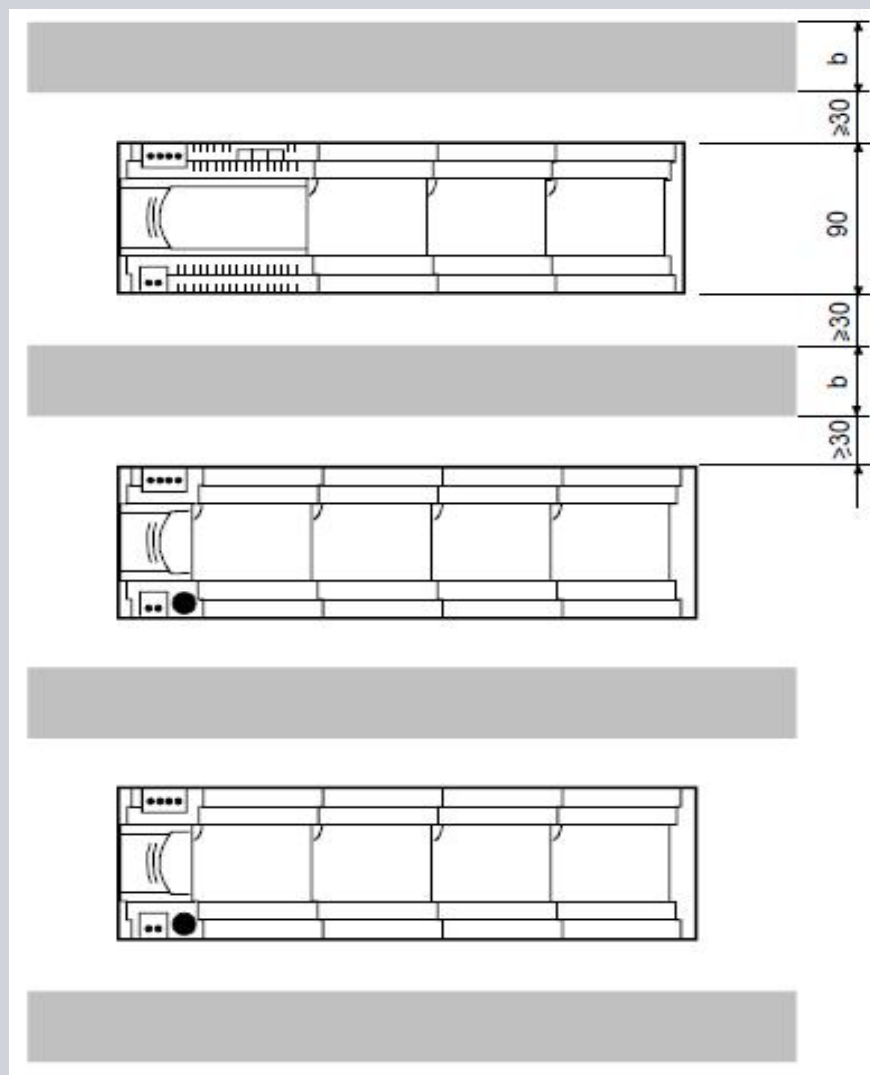

В качестве примера предположим, что длина одной линейки 520 мм.


Комплектующие шкафа

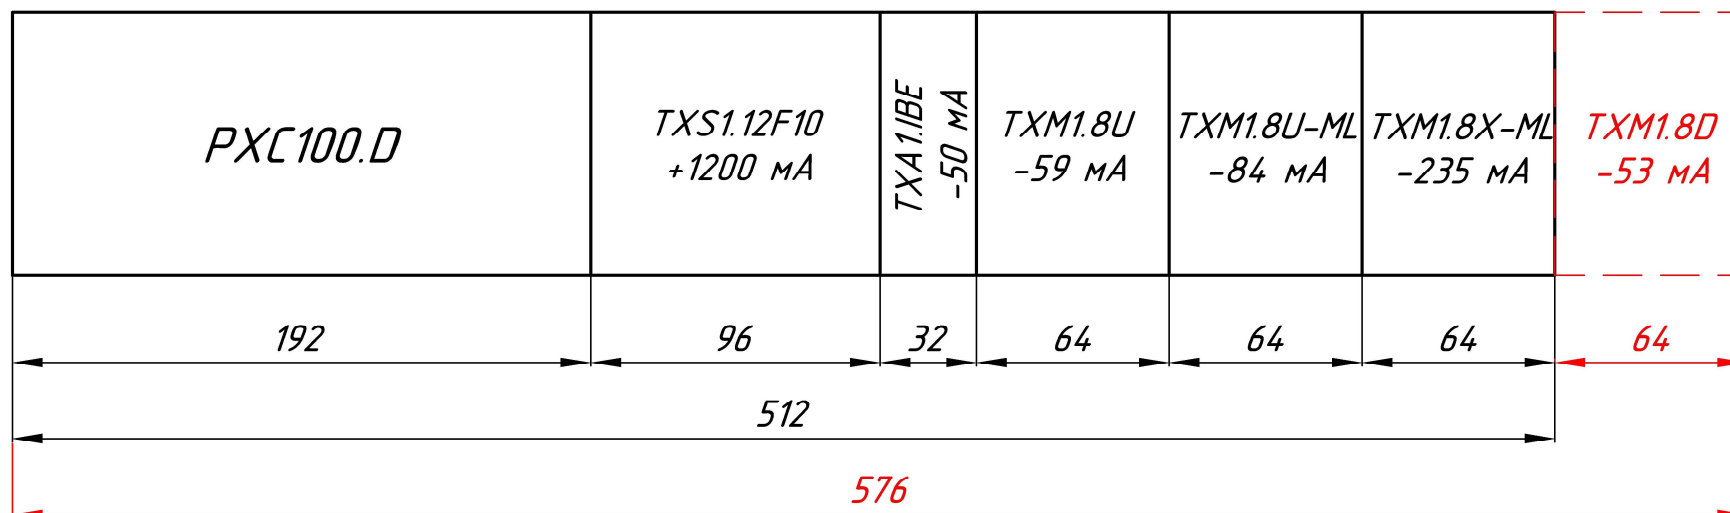

Расчет
баланса тока
+1200 мА
-50 мА
-59 мА
-84 мА
-235 мА


+772 мА

Комплектующие шкафа

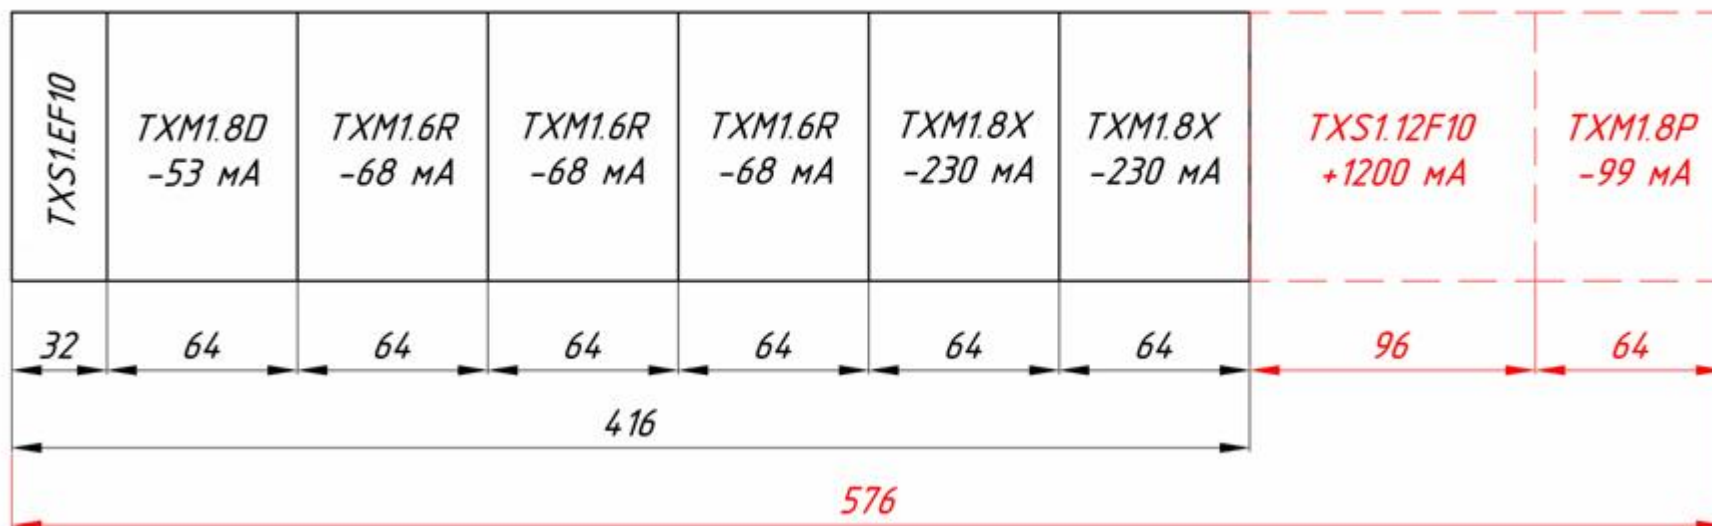

Расчет
баланса тока
+772 мА
-53 мА
-68 мА x 3
-230 мА x 2
+55 мА
-99 мА
-44 мА

Комплектующие шкафа

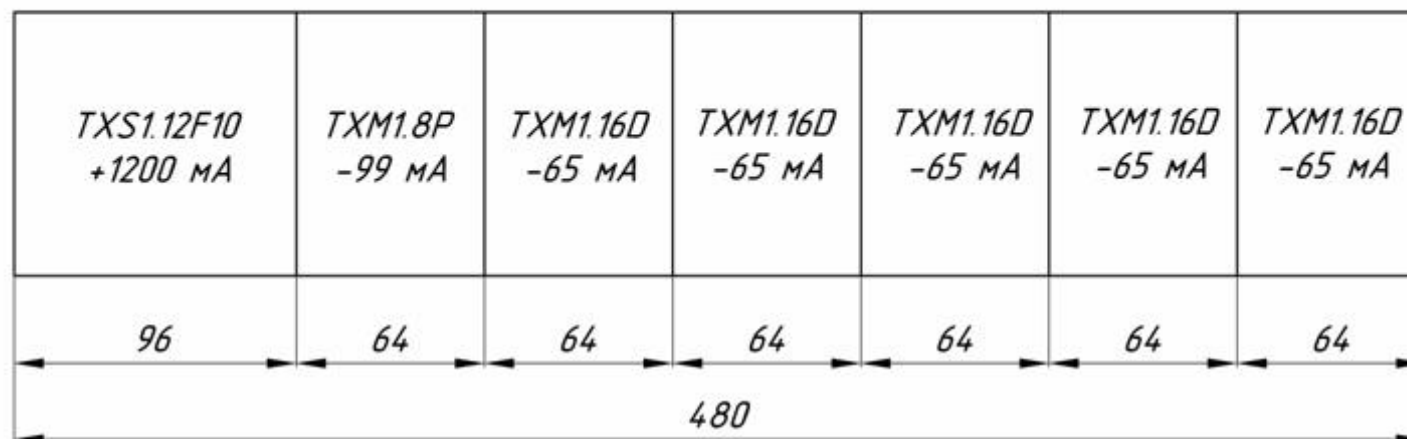

Расчет
баланса тока
+1255 МА
-99 МА
-65 МА x 5

+831 МА

Комплектующие шкафа


Удаленный шкаф

<i>TXS1.12F10</i> <i>+1200 МА</i>	<i>TXA1.1BE</i> <i>-50 МА</i>	<i>TXM1.6R-M</i> <i>-78 МА</i>	<i>TXM1.6R-M</i> <i>-78 МА</i>	<i>TXM1.6R-M</i> <i>-78 МА</i>	<i>TXM1.16D</i> <i>-65 МА</i>	<i>TXM1.16D</i> <i>-65 МА</i>	<i>TXM1.16D</i> <i>-65 МА</i>
96	32	64	64	64	64	64	64
512							

Расчет
баланса тока
+1200 МА
-50 МА
-78 МА x 3
-65 МА x 3

+726 МА

Комплектующие шкафа

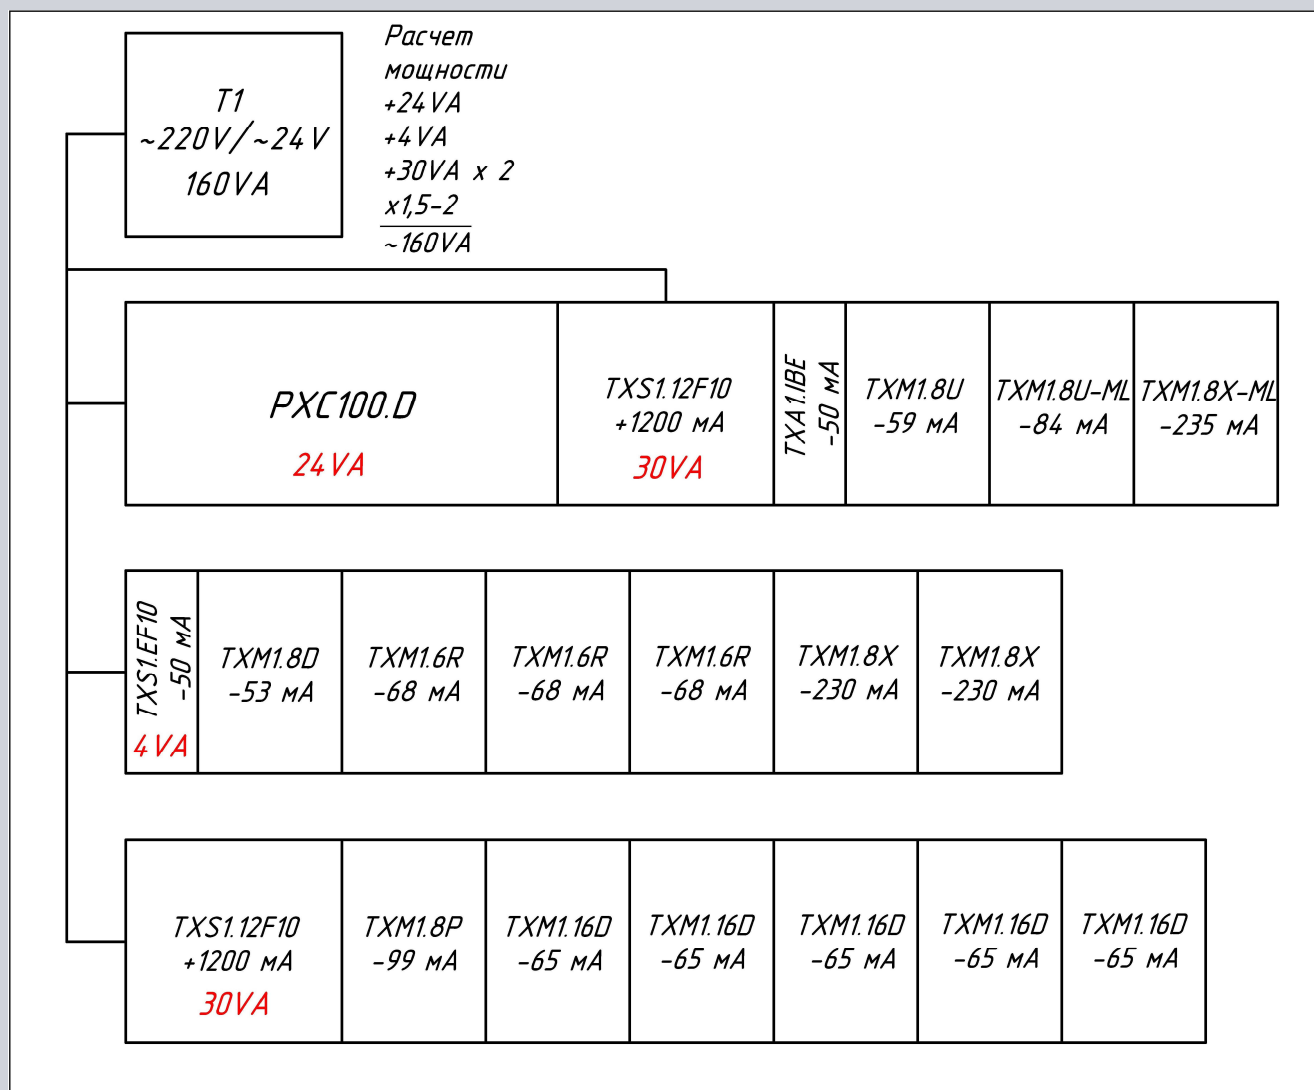

Комплектующие шкафа

Удаленный шкаф

